

GUT FÜR MICH. GUT FÜR DIE UMWELT.

**WIPARQUET®**  
**ECO.CONCEPT**

100 % wasserfest  
+ 100 % schadstofffrei

= 100 % wohngesund

# ECO.VARIO

MEINE MINERALISCHE FLIESE FÜR WAND UND BODEN.



# GUT FÜR MICH.

GESUNDHEIT IST DAS WICHTIGSTE GUT  
IM LEBEN EINES MENSCHEN.

Wir haben uns aus tiefer Überzeugung heraus deshalb dazu verpflichtet, ausschließlich absolut wohngesunde Produkte zu fertigen. Produkte ohne jegliche Weichmacher, 100 % frei von PVC und emissionsarm. Produkte für ein gesundes Zuhause.

Für Ihren Ort, an dem Sie entspannen, Kraft sammeln und genießen. Für ein gesundes Wohnen. Alle Produkte werden permanent von den führenden Prüfinstituten überprüft. Ihre absolute Unbedenklichkeit ist mit dem Gütesiegel „Blauer Engel“ und dem „ECO.Siegel“ bestätigt.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm



# GUT FÜR DIE **UMWELT.**

WIR DENKEN IN GENERATIONEN.

Als familiengeführtes Unternehmen setzen wir auf Tradition und Nachhaltigkeit. Wir verwenden ausschließlich hochwertige und schadstofffreie Rohstoffe von nachhaltig arbeitenden, zertifizierten Zulieferern. Unser Holz kommt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern der Region. Die Produktion erfolgt emissionsarm und ressourcenschonend und genügt damit höchsten ökologischen Standards. Der produktionsbedingte Verschnitt fließt in den Rohstoffkreislauf zurück und wird wieder verwertet. Unsere Produkte sind recyclebar. Das alles ist für die Generation von morgen und in Verantwortung für unsere Umwelt.



Markenqualität  
made in Germany



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

wohngesund & perfektes  
Raumklima



nachhaltig &  
ökologisch



emissions- &  
schadstoffarm



# PRODUKTQUALITÄT

GARANTIERTE QUALITÄT.

Wir fertigen Produkte mit höchster Qualität.

Alles „**Made in Germany**“ – an unseren beiden Standorten in **Kaisersesch** und **Baruth bei Berlin**. Von Anfang bis zum Ende fertigen wir jeden Schritt im eigenen Haus. Wir sind somit in der Lage, zu jedem Zeitpunkt der Wertschöpfungskette die Qualität kontrollieren zu können. Unsere **zertifizierten Abläufe** sowie **permanente Qualitätskontrollen** während der Produktion sind Garant, dass jedes unserer Produkte allerhöchsten Ansprüchen gerecht wird. Wir sind davon überzeugt, dass wir nur so die Zufriedenheit unserer Kunden erreichen. Unabhängige Prüfinstitute bestätigen unsere herausragende Qualität. Und sollte einmal etwas nicht stimmen, sind wir für Sie da. Jederzeit.

ECO.VARIO ist eine mineralische Fliese in 3mm Stärke für die vollflächige Verklebung an Wand und Boden. Dank des keramikähnlichen Verbundstoffes CERAMIN ist ECO.VARIO extrem robust, wasserfest und wesentlich leichter als eine Keramikfliese. Zudem ermöglichen die ökologischen Eigenschaften von CERAMIN eine 100% PVC- und weichmacherfreie Produktion.

- ① mehrschichtige Sealtec-Oberflächenversiegelung
- ② Digitaldruck-Dekorschicht
- ③ 2 Primerschichten
- ④ CERAMIN®-Trägerboard – wasserfest mit Nut und Feder Profilsystem
- ⑤ stabilisierende Lackschicht



Warmwasser  
Fussbodenheizung  
geeignet



Hochbelastbar  
32/AC4



Profilsystem



Stärke



Garantie



Strukturierte  
Oberfläche



Mikrofuge



Verklebung



- IDEAL FÜR SANIERUNG & RENOVIERUNG
- SCHNELLE, STAUBFREIE VERARBEITUNG
- LEICHTER ZUSCHNITT MIT DEM CUTTERMESSER
- EINFACHE VERLEGUNG, KEIN VERFUGEN NOTWENDIG
- FORMSTABIL UND HOCHBELASTBAR

30/60




Boden: 30/60 Kalkputz weiß #43040

642 x 315 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4



1 DEKOR  
3 FORMATE


Kalkputz weiß #43040

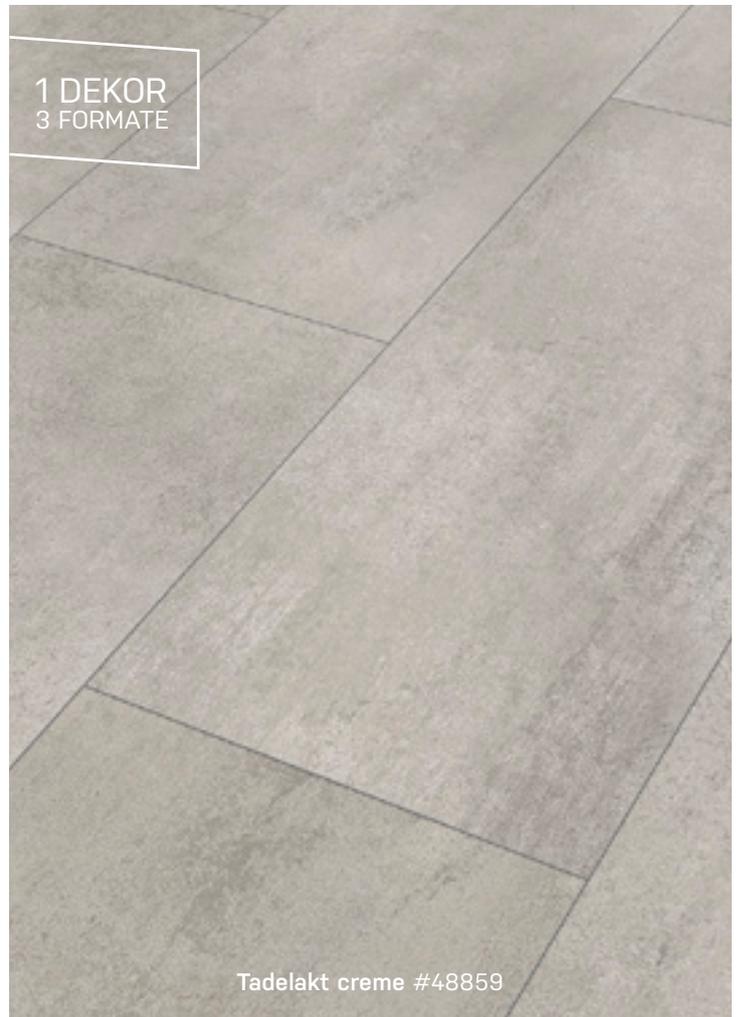

1 DEKOR  
3 FORMATE


Tadelakt creme #48859

Produkttechnisch können Farbabweichungen entstehen

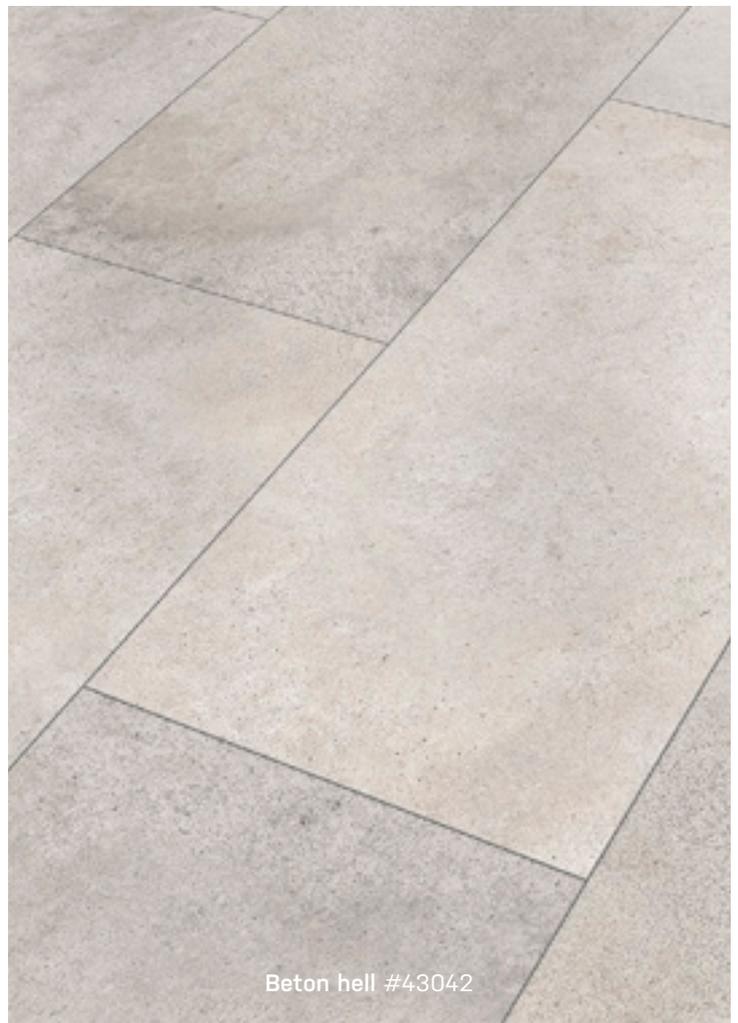


642 x 315 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4



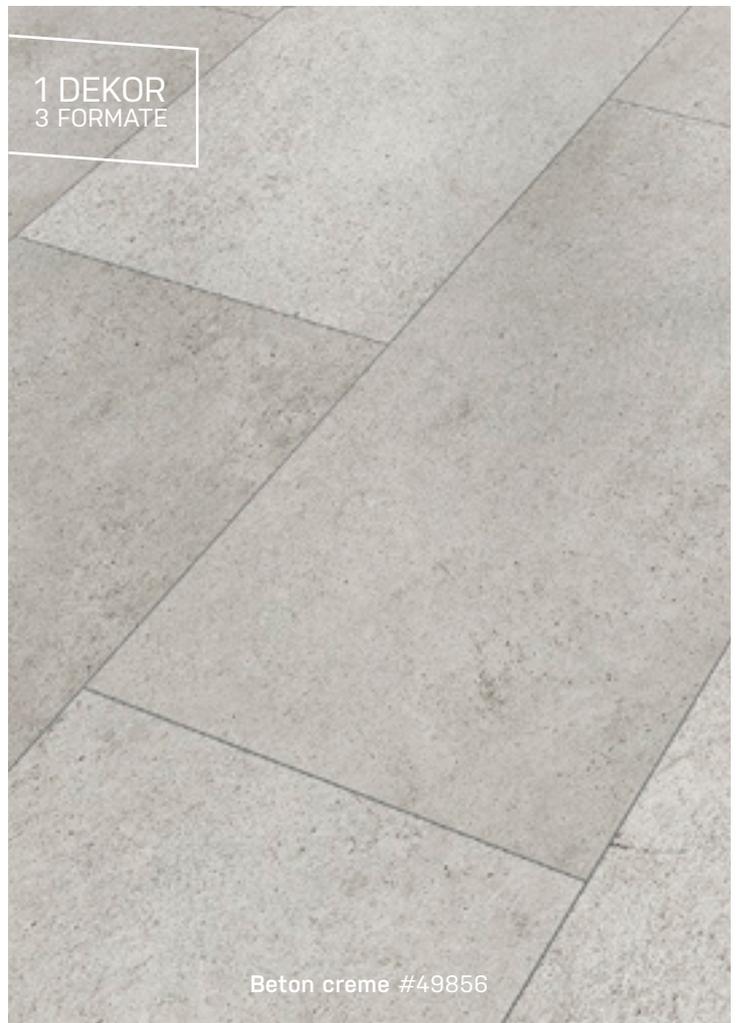

642 x 315 x 3 mm • umlaufende Fase • Struktur • NK32/AC4



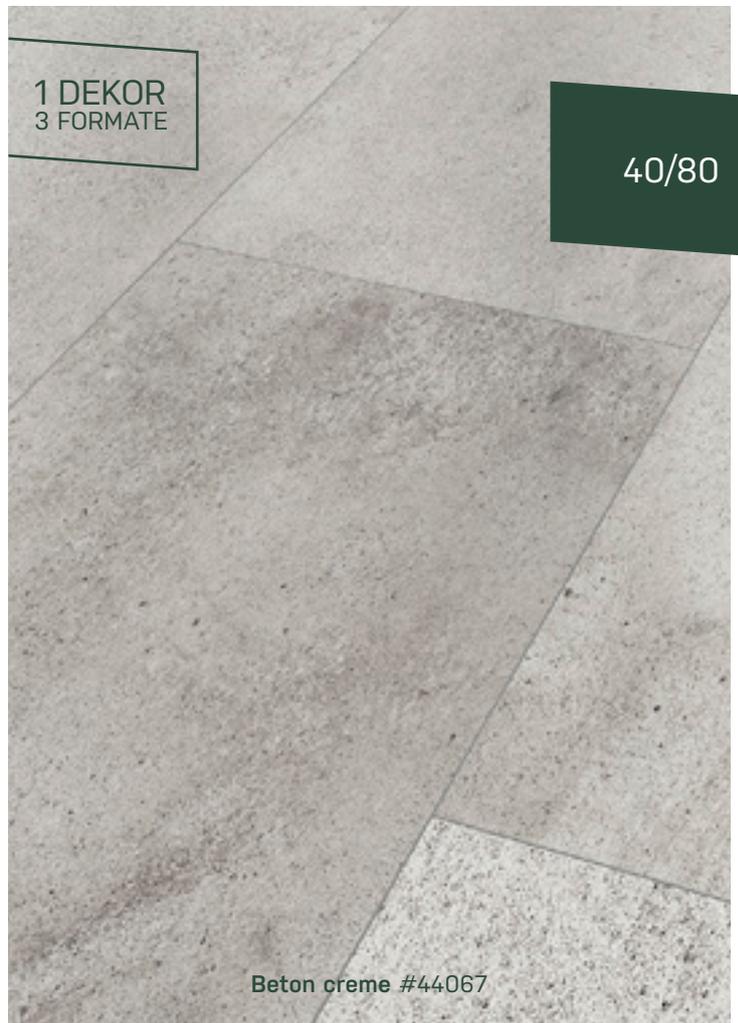

780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4





Tadelakt graubraun #44072




Naturstein beige #44070

780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4




1 DEKOR  
3 FORMATE

Tadelakt creme #44073

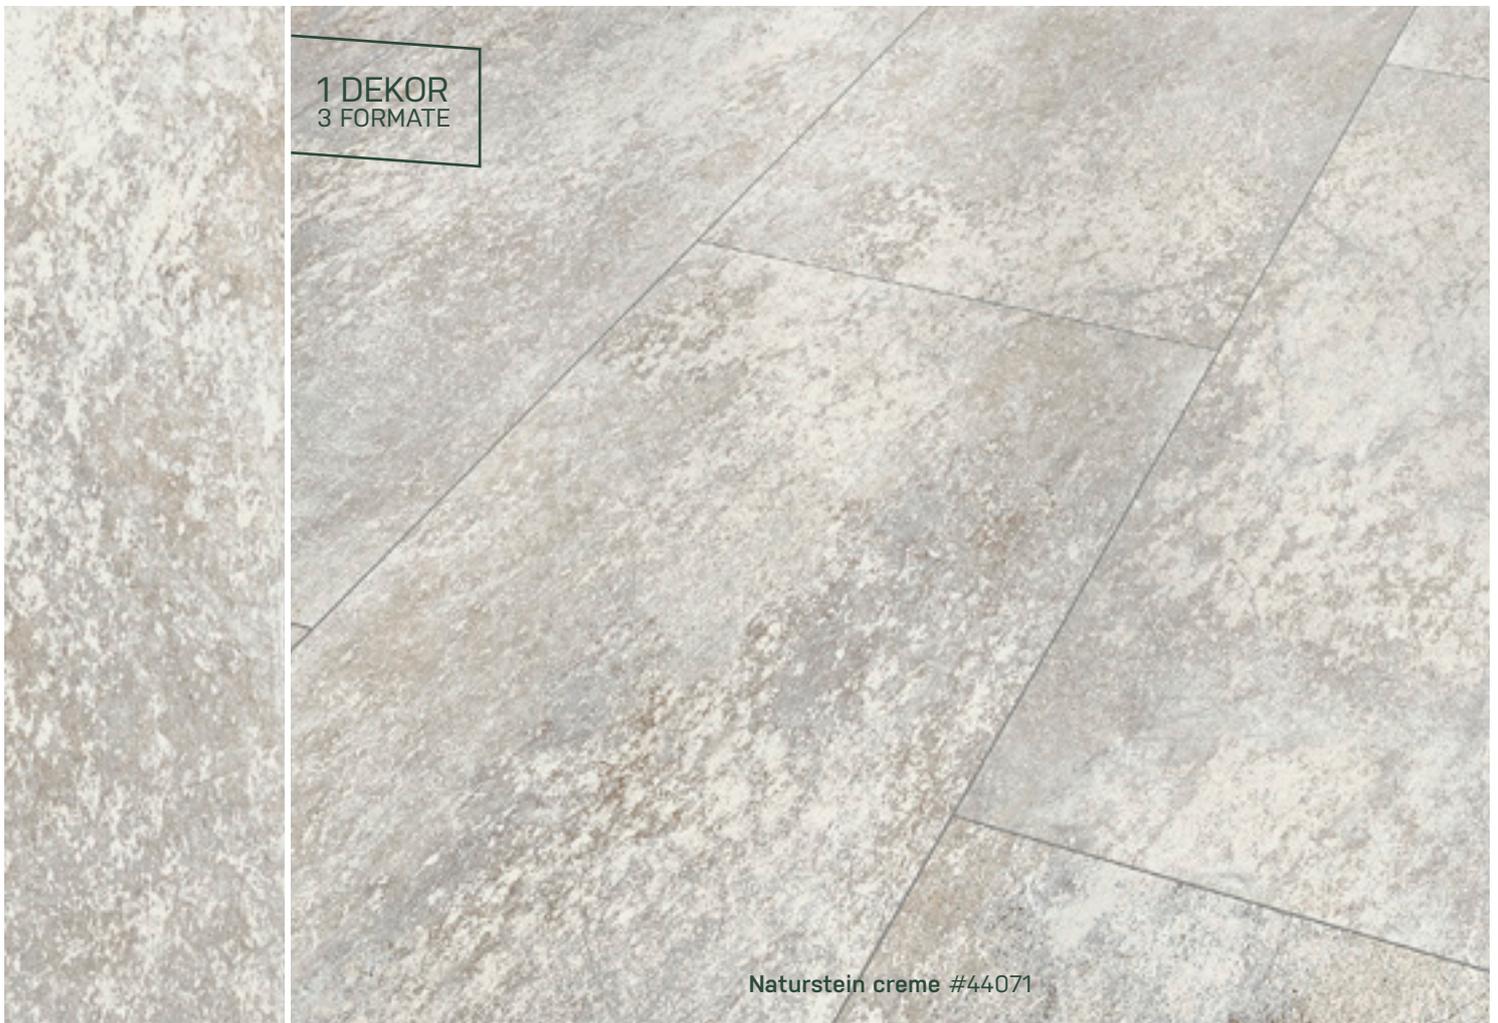



780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4



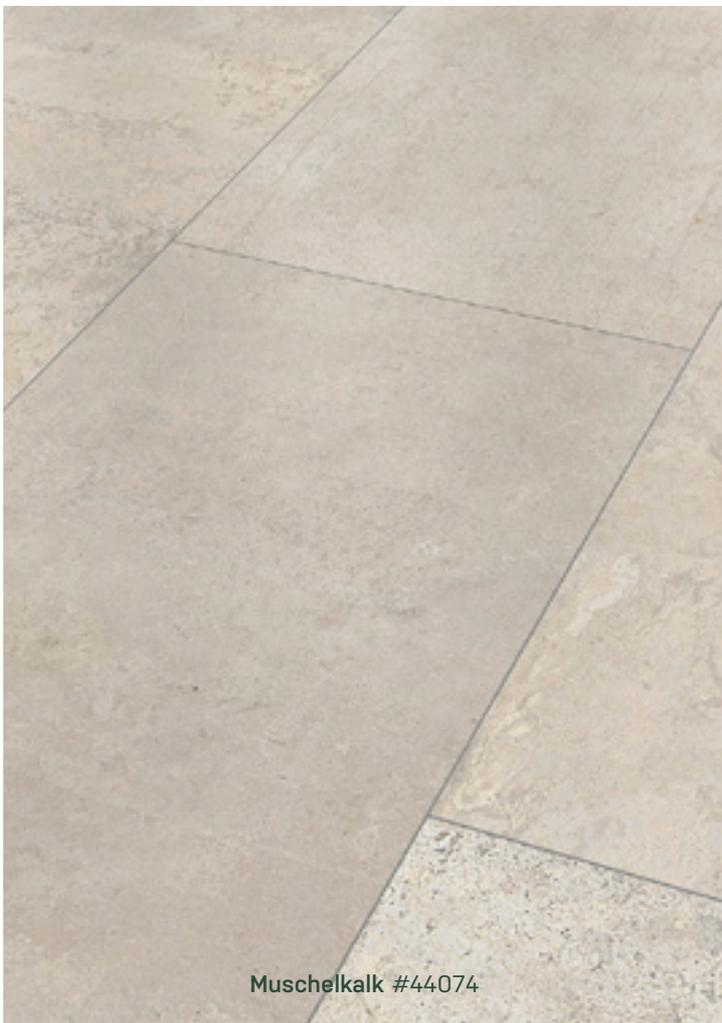


780 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

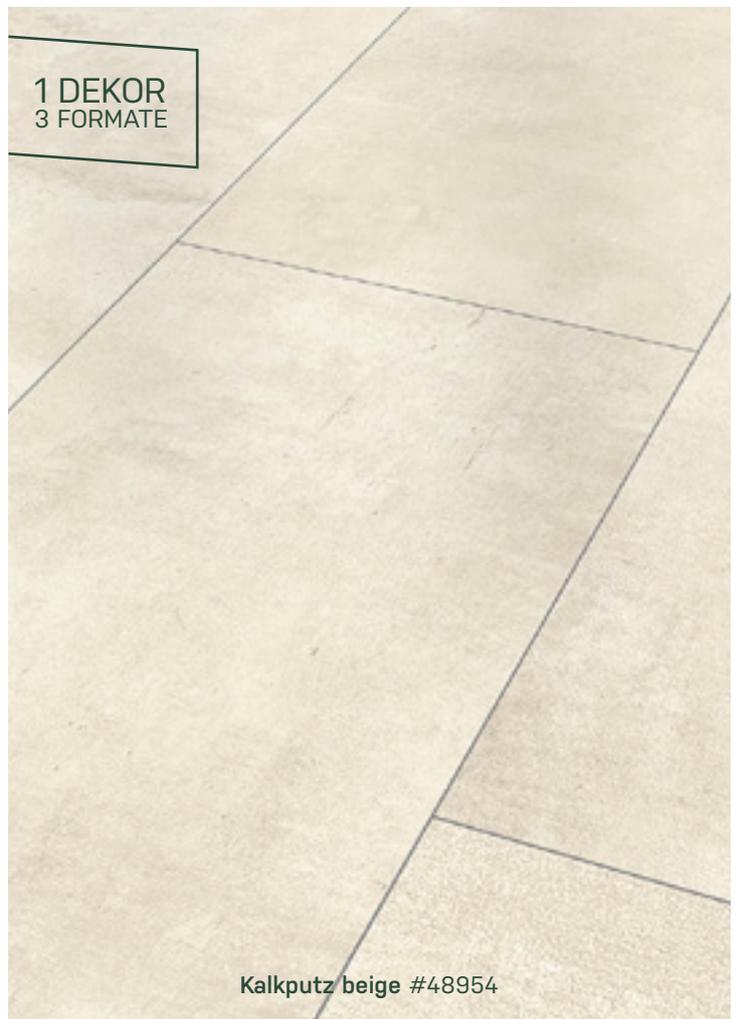

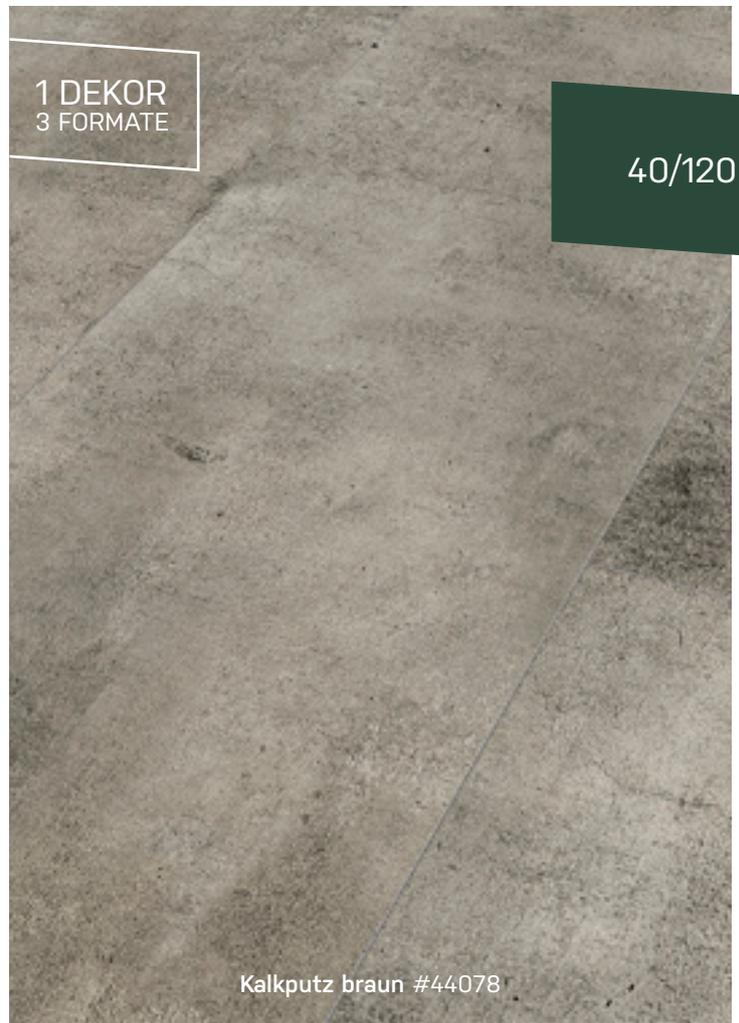


1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

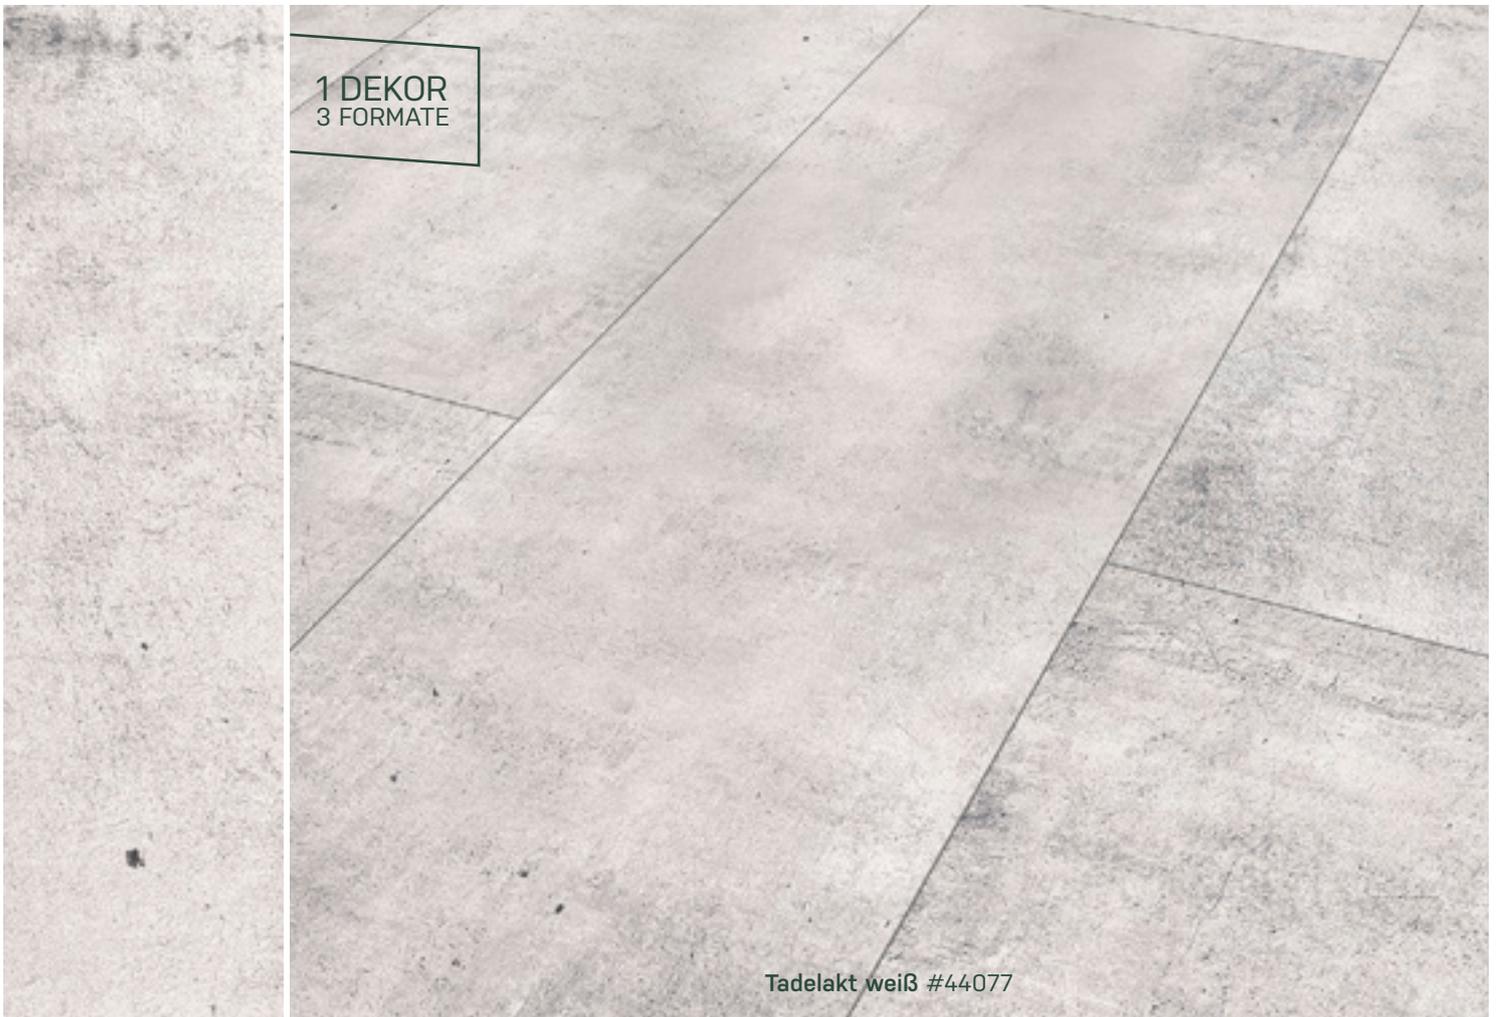


1 DEKOR  
3 FORMATE

Kalkmarmorputz weiß #44079


1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

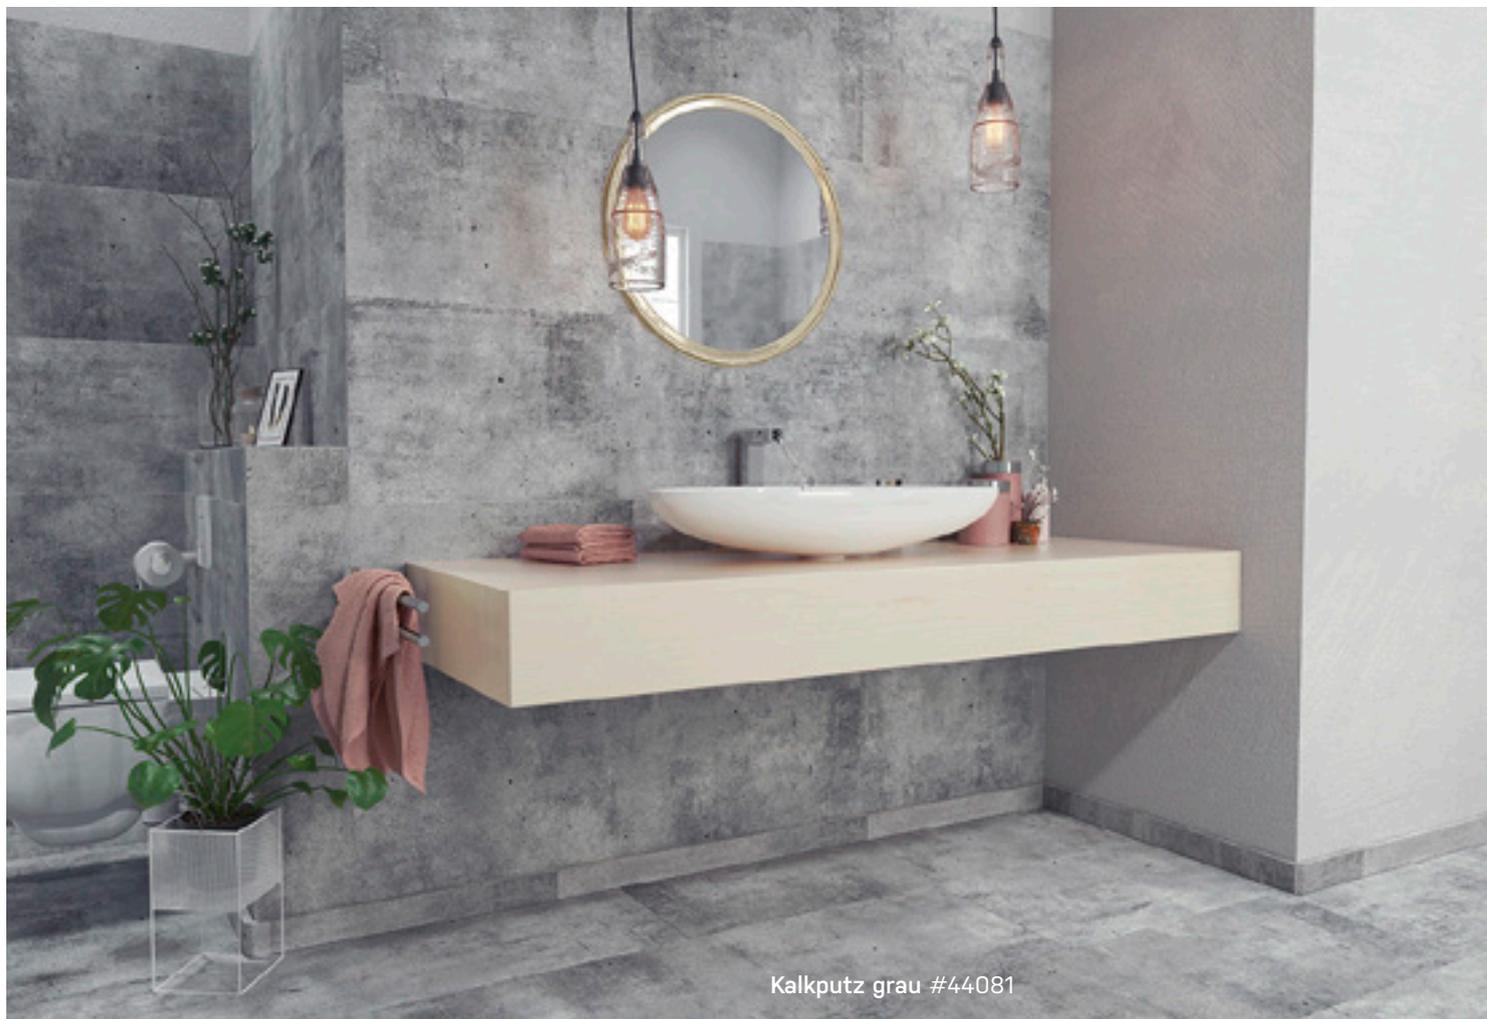


Kalkputz grau #44081

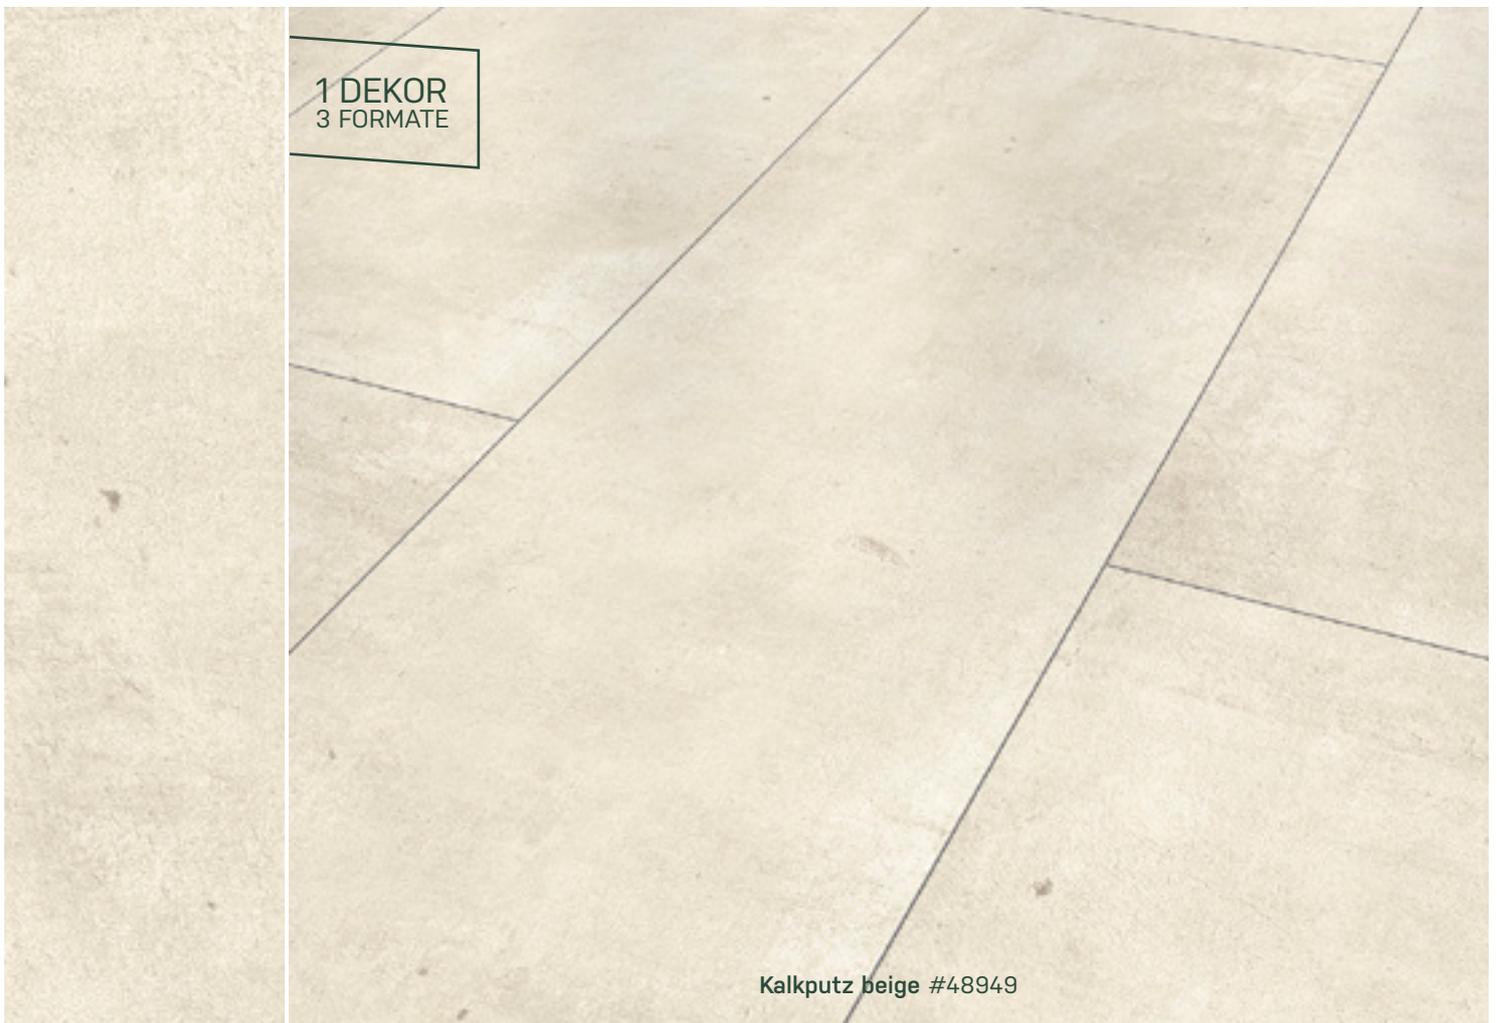


1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

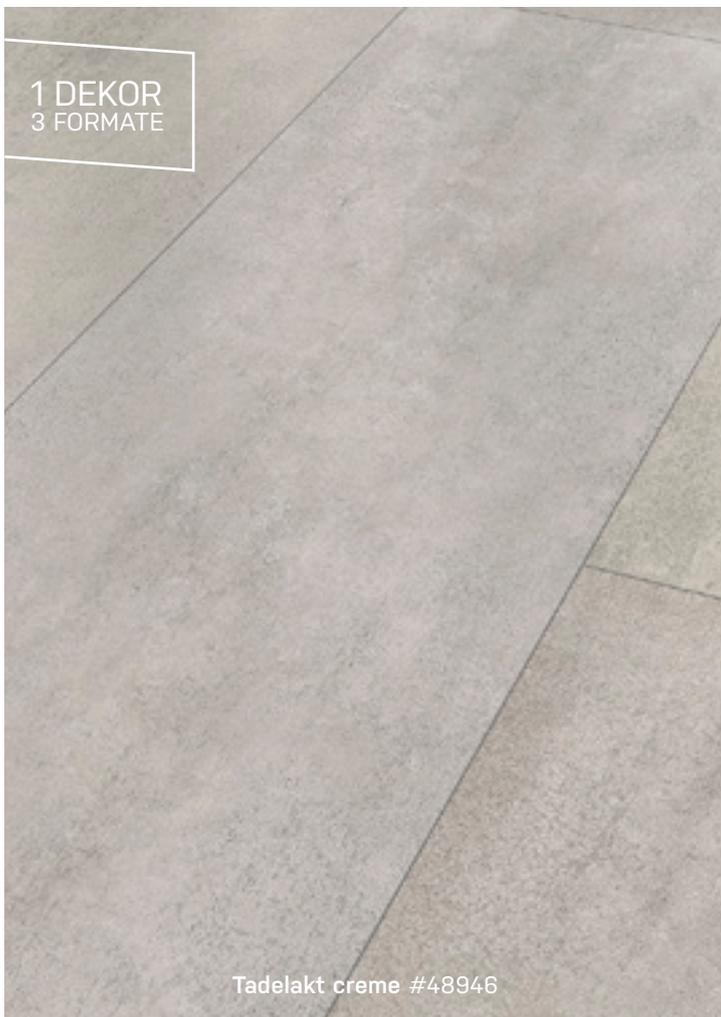

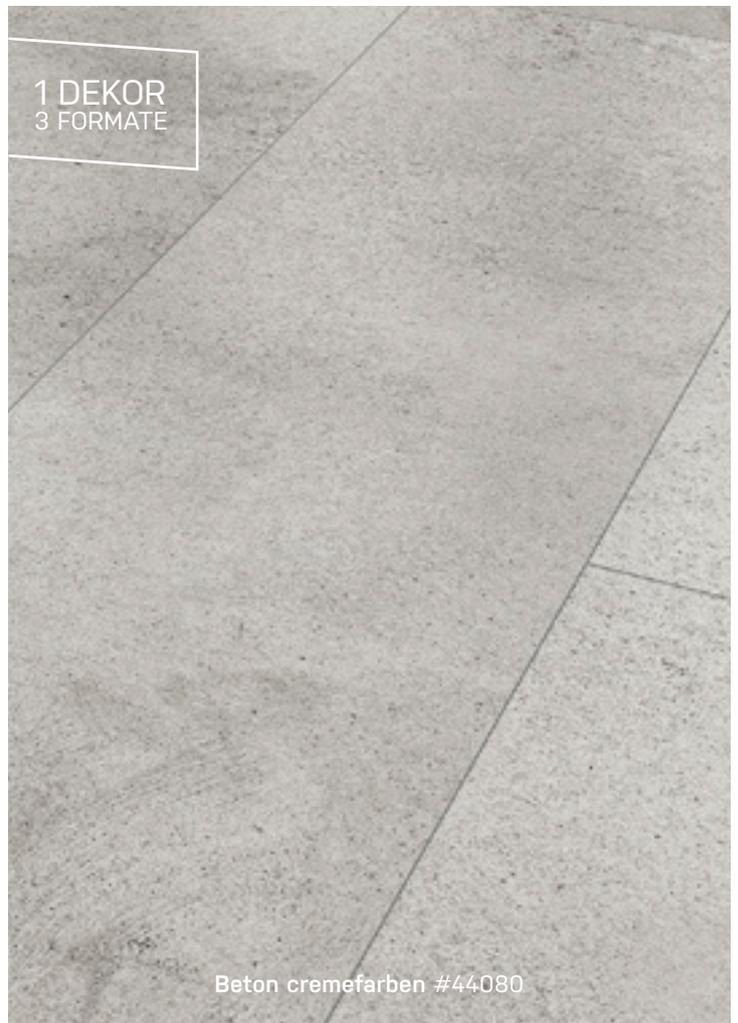

1180 x 392 x 3 mm · umlaufende Fase · Struktur · NK32/AC4

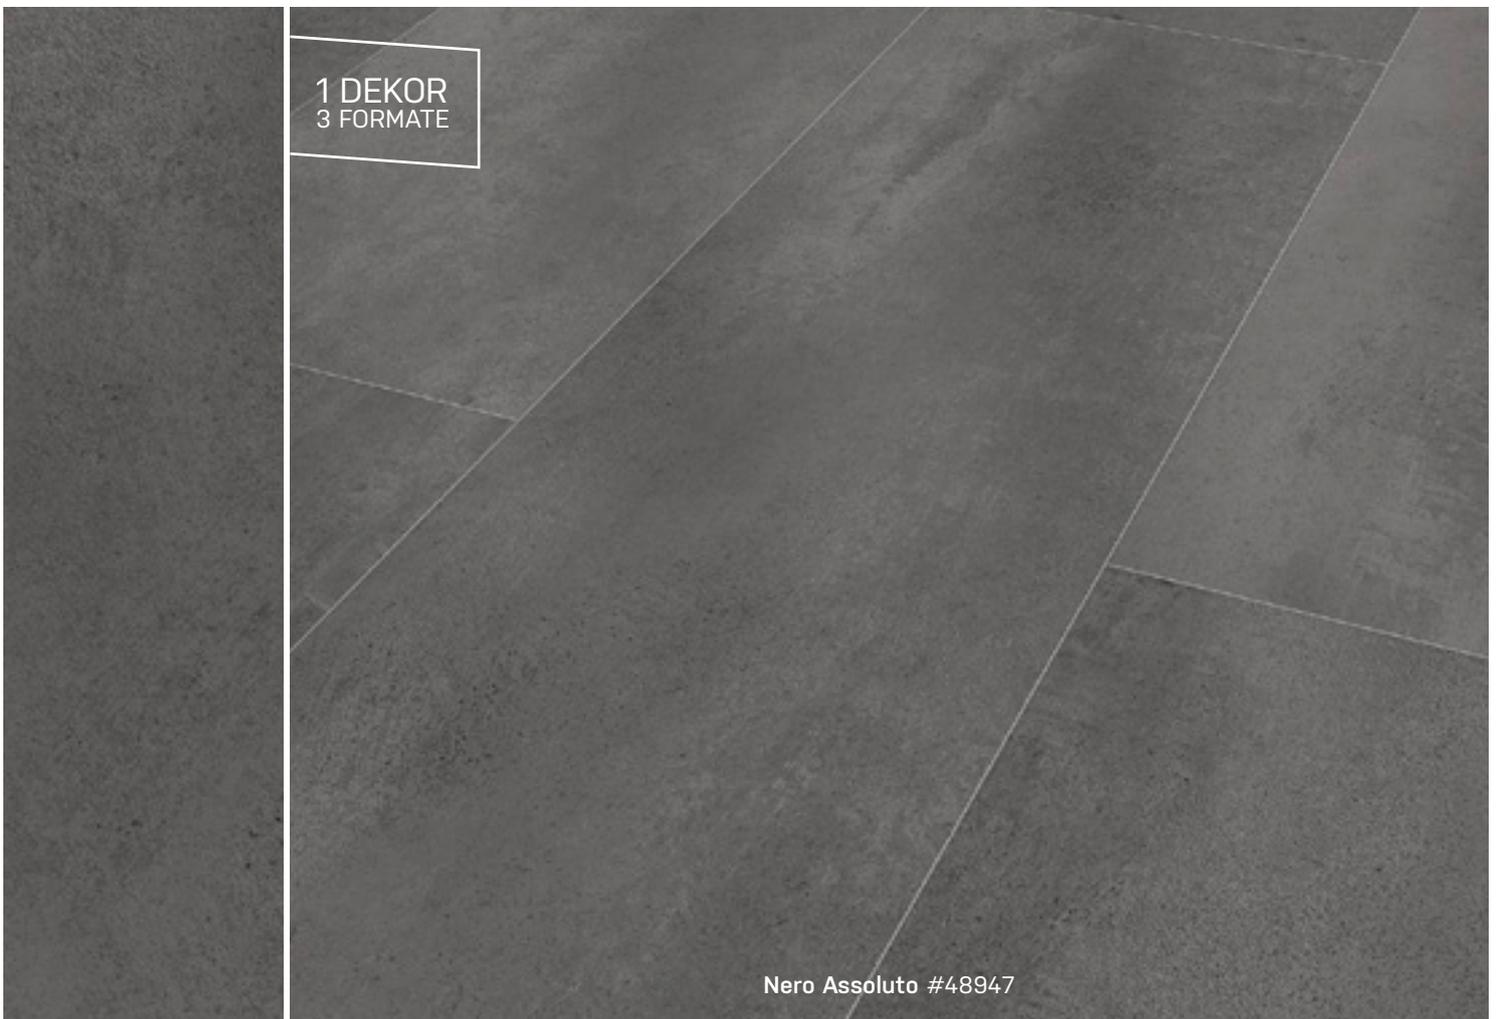



Boden: 40/120 Ölschiefer #44076  
Wand: 40/120 Beton cremefarben #44080



**VORHER**

**NACHHER**

Boden: 40/80 Nero Assoluto Art.-Nr.: 44069  
Wand: 30/60 Beton hell Art.-Nr.: 43042

# ZUBEHÖR

Empfohlene Werkzeuge und Zubehörteile



**MultiConnect Klebstoff**  
15-kg-Gebinde #44944  
5,5-kg-Gebinde #44945



**MultiConnect #44946**  
Kartusche 290 ml



**Abschlussprofil Edelstahl #43347**



**Zahnpachtel C1 #43353**  
Alte Fliesen:  
ca. 1000–1200 g/m<sup>2</sup>



**Zahnpachtel B1 #43351**  
Standarduntergrund:  
400–500 g/m<sup>2</sup>



**Zahnpachtel B3 #43352**  
Rauer Untergrund:  
500–600 g/m<sup>2</sup>

# ECO.VARIO – SO EINFACH GEHT'S

Mit ECO.Vario können Fliesen im Badezimmer oder Küche einfach und sauber überklebt werden. Wir zeigen Ihnen, wie es geht.



**[1]** Der Untergrund sollte tragfähig sein und von Schmutz und Fett gründlich gereinigt werden.



**[2]** Kontrollieren Sie die Ebenheit der Grundfläche. Kleinere Unebenheiten können mit dem Multi-Connect-Spezialkleber ausgeglichen werden. Größere Unebenheiten sollten vorher ausgespachtelt werden.



**[3]** Vermessen Sie die zu beklebende Gesamtfläche, um eine optimale Aufteilung der Platten zu definieren. ProfiTipp: Nehmen Sie beispielsweise die Wannenhöhe als Bezugslinie für eine volle Platte, dies schafft ein schönes Gesamtbild.



**[4]** Beginnen Sie die Verlegung mit der unteren Plattenreihe. Ggf. muss diese in Höhe und Breite etwas gekürzt werden. Der Zuschnitt erfolgt ganz einfach durch das Anritzen mit dem Cuttermesser und anschließendem Kantenbruch auf dem Knie.



**[5]** ProfiTipp: Legen Sie die Platten probeweise einmal an der Wand aus, um Fehlmessungen auszuschließen.



**[6]** Den Kleber abschnittsweise mit dem Zahnpachtel auftragen und zügig mit dem Verlegen der Platten links anfangend beginnen. Wichtig: Das Nutprofil muss nach unten ausgerichtet sein, damit die Feuchtigkeit ablaufen kann.




**[7]** Setzen Sie zuerst die Platte von oben an die untere und schieben Sie sie dann nach links in die vorherige. Wichtig: Achten Sie darauf, dass Nut & Feder vollständig ineinandergeschoben sind.



**[8]** Das Abschlussprofil sorgt für einen sauberen Abschluss, einfach in den Kleber einarbeiten.



**[9]** Nach etwa 12 Std. Trocknungszeit können Sie die Anschlussfugen mit Silikon füllen und anschließend mit einem Keil glattziehen.

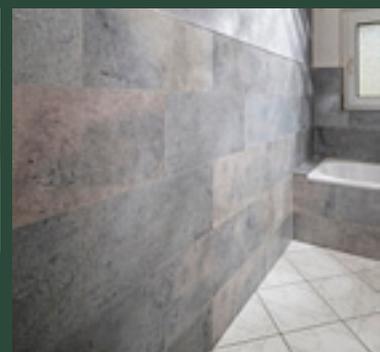

**Fertig!** Innerhalb von wenigen Stunden haben Sie Ihr komplettes Bad renoviert.

www. **WIPARQUET**® .de

natürlich. gesund. wohnen.



wiparquet GmbH Innenausbaussysteme  
Werner-von-Siemens-Straße 18-20  
56759 Kaisersesch (Germany)

Tel. +49 2653 980-0  
Fax +49 2653 980-4484

[info@wiparquet.de](mailto:info@wiparquet.de)

 **CLASSEN**®

51744 04/21